

QUANTUM RS75

ATIK ALIM

PEDESTALI

ROLEC
Global *Marina* Services



QUANTUM RS75 ATIK ALIM Serisi

Quantum RS75 yerleşik kontroller içerir ve uzaktaki bir pompa ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 25 mikron denizcilik sınıfı 6063 eloksallı ekstrüde alüminyum gövde
- Yüksek darbeye dayanıklı UV korumalı polikarbonat aydınlatma lensi tertibatı
- Başlat/durdur pompa kontrolü
- Çeşitli pompa boyutları ve türleri ile çalışabilir
- Kanalizasyon ve deniz suyuna dayanıklı malzemeler
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- 10m uzunluğunda 38mm gemiden sahile hortum
- Valf kontrollü euro-prob, optik görüntüleme lensi ile birlikte
- Yerleşik değişken ayarlı atık alım zamanlayıcısı ve elektriksel koruma şalt cihazı
- Ön, arka ve yan panel malzemesi seçenekleri: çelik, kompozit, alüminyum
- Ön, arka ve yan panel renk seçenekleri
- Seri, ücretsiz kullanım veya ücretli kullanım seçeneklerinden oluşur
- Pompalama kabiliyeti yatayda 100m ile 1000m arasında değişir (Belirlenen pompaya bağlı olarak RS200/RS250/RS300)



10m
Hortum



UV
Korumalı



CE
Sertifikalı



IP
Dereceli



LED
Aydınlatma



IK10 Darbeye
Dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER

Malzemeler	Başlık: FR-VS UV Korumalı Polikarbonat Gövde: Alaşım 6063 BS EN 10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Panel Malzemesi Seçenekleri	304/ 316 Paslanmaz Çelik Toz Boyalı Alüminyum Kompozit
Boyutlar	A: 1250mm B: 1440mm C: 360mm D: 382.5mm E: 175mm F: 260mm G: 262.5mm
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çeşitli İklimlerde Kurulmuş ve Çalıştırılmıştır)
IP Sınıfı	IP66 BS EN 60529
Darbe Dayanım Sınıfı	IK10 BS EN 62262:2002
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU BS EN IEC 60947-1 / BS EN IEC 60947-3 Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU UV Korumalı UL94 Standardına Göre Alev Geciktirici V2 Sınıfı
Tipik Ağırlık (ORT)	27kg

ELEKTRİKSEL

Voltaj	230V veya 400V (1Ø veya 3Ø)
Aşırı Yük ve Hata Akımı Koruması	MCB/RCD veya RCBO IEC 60898-1/IEC 61009-1/IEC 61009-1

POMPA

Gereken pompanın özellikleri kullanım ihtiyacına, atık alım pedestallarına olan mesafeye ve pompaya kaç adet pedestal bağlandığına bağlıdır.


Pompa Özellikleri	Tam Pompa Özellikleri İçin Aşağıdaki Veri Sayfalarına Bakınız RS200 Pompası: MSDS-0024 RS250 Pompası: MSDS-0025 RS300 Pompası: MSDS-0026
-------------------	--

AYDINLATMA

Tip	360 Derece Düşük Enerjili LED
Değer	4000k 10x1 Watt
Koruma	6amp RCBO

SEÇENEKLER

- Panel renkleri ve malzemeleri
- Durulama musluğu
- Markalama folyoları
- Ödeme sistemi
- Anahtarlı şalter kontrolü

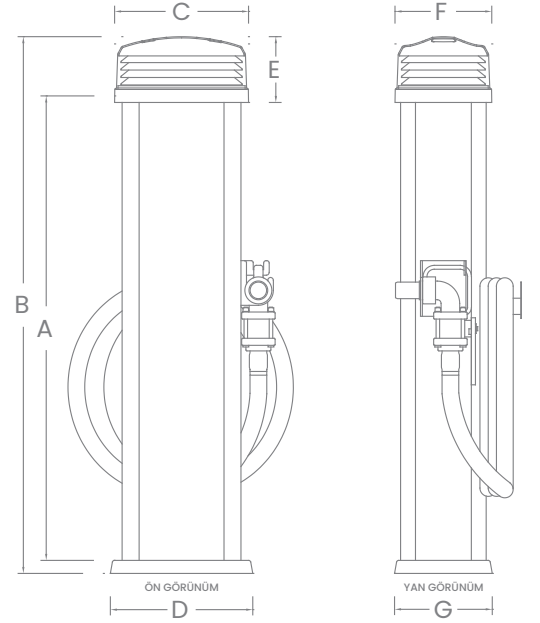

Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2019