




QUANTUM KAİDESİ Serisi

Yüksek kaliteli, sağlam denizcilik sınıfı eloksallı alüminyum hizmet kaideleri serisi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 25 mikron denizcilik sınıfı 6063 eloksallı ekstrüde alüminyum gövde
- Yüksek darbeye dayanıklı UV stabilizeli polikarbonat aydınlatma lensi donanımı
- 360 derece düşük enerjili LED aydınlatma
- Ağır hizmet tipi polikarbonat taban
- Tamamen ayrılmış elektrik, su ve aydınlatma bölmeleri
- Ön, arka ve yan panel malzeme seçenekleri: çelik, kompozit, alüminyum
- Ön, arka ve yan panel renk seçenekleri
- Priz seçenekleri: 16 amper tek fazdan 250 amper üç faza kadar
- Su musluğu seçenekleri: 1/2" ile 1" arası
- Tüm anahtarlama ve izleme yönetim çözümlerini barındırabilme özelliği
- Kurulum ve bakım kolaylığı için tasarlanmıştır
- Seri ayrıca hidrant, SOS, sanitasyon, acil durum telefonu ve iskele kimlik kaidelerinden oluşmaktadır



Dahili Elektrik, Su ve
Aydınlatma Ayrımı



UV
Stabilizeli



CE
Sertifikalı



IP66 Hava
Koşullarına Dayanıklı



IK10 Darbeye
Dayanıklı



LED
Aydınlatma

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER

Malzemeler	Başlık: FR-VS UV Stabilizeli Polikarbonat Gövde: Alaşım 6063 BS EN 10204:2004, BS EN 573-3:2013, BS EN 755-2:2016
Boyutlar	A: 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm B: 940mm, 1190mm, 1440mm, 1690mm C: 360mm D: 382.5mm E: 175mm F: 260mm G: 262.5mm
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çok Çeşitli iklimlerde Kurulmuş ve Çalıştırılmıştır)
IP Sınıfı	IP66 BS EN 60529
Darbe Dayanım Sınıfı	IK10 BS EN 62262:2002
Uyumluluklar	BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 CE Sertifikalı Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU BS EN IEC 60947-1 / BS EN IEC 60947-3 Elektromanyetik Direktif 2014/30/EU UV Stabilizeli UL94 V2 Sınıfında Alev Geciktirici
CE	
Tipik Ağırlık (ORT)	16-25kg (1000mm)

ELEKTRİK

Prizler	16 Amper Tek Fazdan 250 Amper Üç Faza Kadar BS EN 60309-1 / BS EN 60309-2
Voltaj	230V ila 415V
Aşırı Yük ve Hata Akımı Koruması	MCB'ler IEC 60898-1 RCD veya RCBO BS EN IEC 61009-1
Giriş Voltajı	230V / 415V

SU


Musluklar	1/2" ila 1"
Basınç	3 Bar Limiti Kontrollü, 10 Bar Limiti Kontrolsüz
Koruma	Yalıtım; 1/2" : 22x9mm, 3/4" : 28x13mm, 1" : 35x13mm
Giriş	MDPE Kaplin
Kalite	Pirinç (İngiltere), Paslanmaz Çelik (Uluslararası)

AYDINLATMA

Tip	360 Derece Düşük Enerjili LED
Değer	GX53 9W 4000k
Koruma	6amp RCBO

OPSİYONLAR

- Panel renkleri ve malzemeleri
- Markalama vinilleri
- Ekstrüde eloksallı alüminyum kapı
- Elektrik ve su sayaçları
- Anahtarlama ve kontrol
- TV, telefon ve veri çıkışları
- Isıtıcı kablo bandı
- LED Renkleri

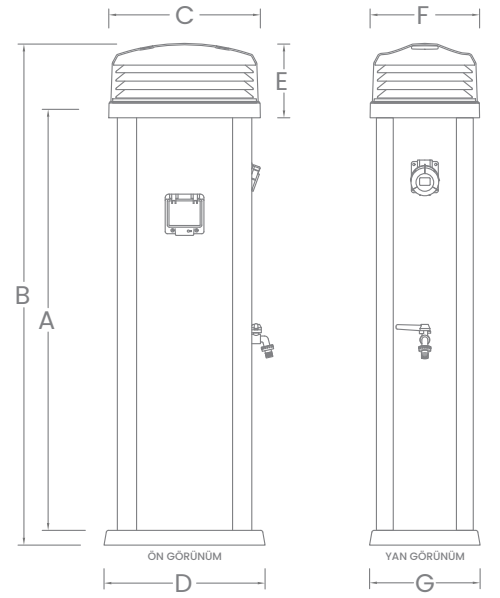

Görseller sadece pazarlama amaçlıdır ve bağlayıcı değildir © 2023